


A004

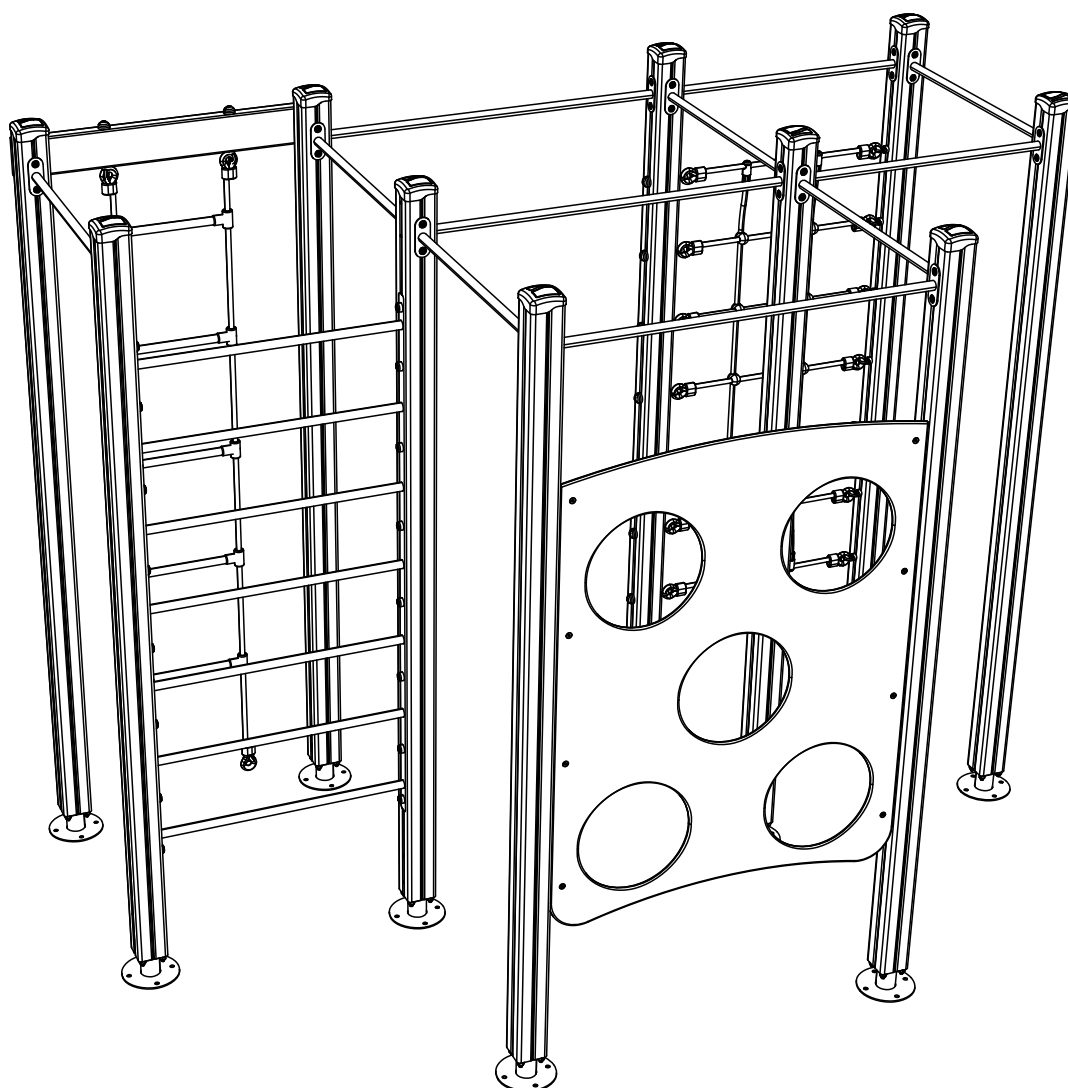

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Βασικές Λεπτομέρειες/ Basic Information

Κωδικός / Product Code : A004

Περιγραφή / Description : Αναρρίχηση / Climbing Apparatus

Ηλικιακή Ομάδα / User Age : 3-14

Μήκος / Length : 3100mm

Πλάτος / Width : 2000mm

Ύψος / Height : 2490mm

Ελάχιστος Χώρος / Minimum Space (m) : 7.39x6.22

Επιφάνεια Πρόσκρουσης / Impact Area (m²) : 37.1

Επιφάνεια Πρόσκρουσης / Impact Area (dims) : 7.39x6.22

Κατασκευαστικός Χώρος / Construction Area (m) : 7.39x6.22

Μέγιστο ελευθ. ύψος / Max free Fall Height (HIC) : 2.49m

Συνολ. διαστάσεις μεγαλύτερου τμήματος / Largest Part (m) : 2.42

Μάζα βαρύτερου στοιχείου / Heaviest Part (Kg) : 25

Βασικές Λεπτομέρειες/ Basic Information

(EN1176-1: 2017)

Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση:

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι τοποθετημένος ευθεία και σταθερά στο έδαφος. Απομακρύνετε τους χρήστες του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια κάθε ελέγχου ή συντήρησης. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει όλα τα εργαλεία και τα παρελκόμενα του εξοπλισμού στο τέλος οποιουδήποτε ελέγχου ή συντήρησης, ώστε ο εξοπλισμός να είναι ασφαλής προς χρήση.



Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σφίξιμο των βιδών και σε κάθε στοιχείο σύνδεσης, στο τέντωμα των σχοινιών και στη λίπανση όπου αυτή απαιτείται. Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά μόνο της εταιρίας Παρκοτεχνικής τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της. Για τη σωστή αναγνώριση των ανταλλακτικών, χρησιμοποιείτε κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού τη λίστα τεμαχίων που σας παρέχει η Παρκοτεχνική. Αφήνετε ακάλυπτα τα κανάλια αποστράγγισης.

Information for Check and Maintenance:

Make sure that the equipment is straight and steady placed in the ground. Keep away the users of the equipment during the check or maintenance. In the end be sure that you have collected all of the tools and the spare parts of the equipment so that the equipment will be safe for use.


During the installation or maintenance, give especially more attention to the tightening of screws and in every part for connection, in tightening of ropes and in the lubrication wherever is needed. Use spare parts only from Parcotechniki that satisfy her requirements. During the installation or the maintenance of the equipment follow the correct recognition of spare parts and the list of parts that Parcotechniki provides you. Leave exposed the drainage channels.

Λίστα τεμαχίων/ Bill of Materials

ITEM NO.	CODE	DESCRIPTION	QTY.
1			1
2			1
3			1
4			1
5			4
6			7
7			2
8			36
9			4




Λίστα τεμαχίων/ Bill of Materials

TYPE OF FOUNDATION	DESCRIPTION	IMAGE	QTY.
SCREWING	ΚΟΛΟΝΑ/POST		10
FOUNDATION	ΚΟΛΟΝΑ/ POST		10
FOUNDATION (+300)	ΚΟΛΟΝΑ/POST		10

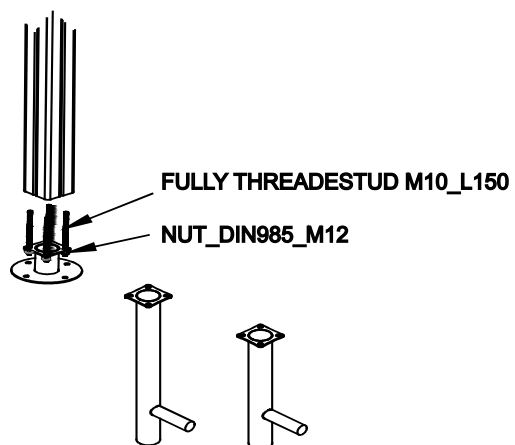


Όρια Ασφαλείας/ Impact Area

(m)

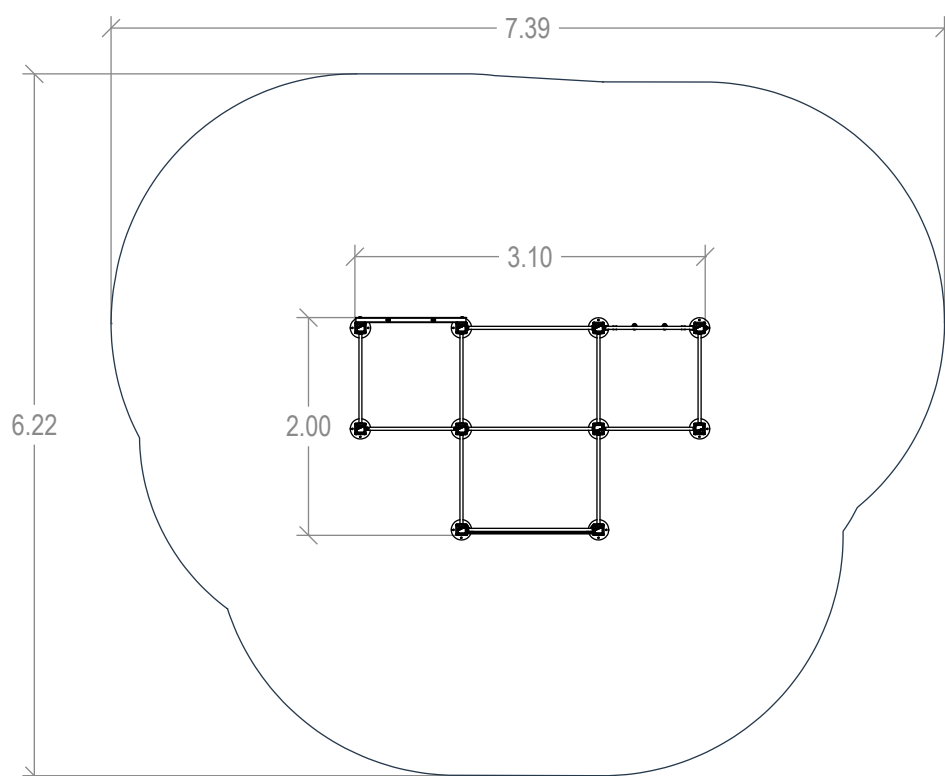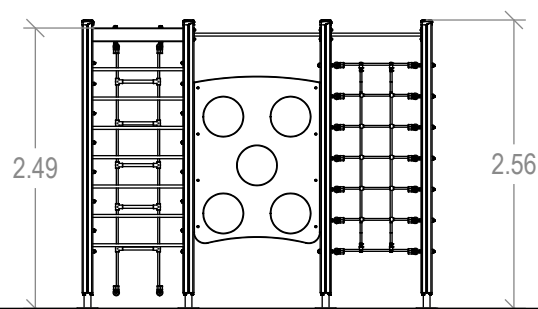

Κάτοψη Πάκτωσης/ Foundation Plan


(m)

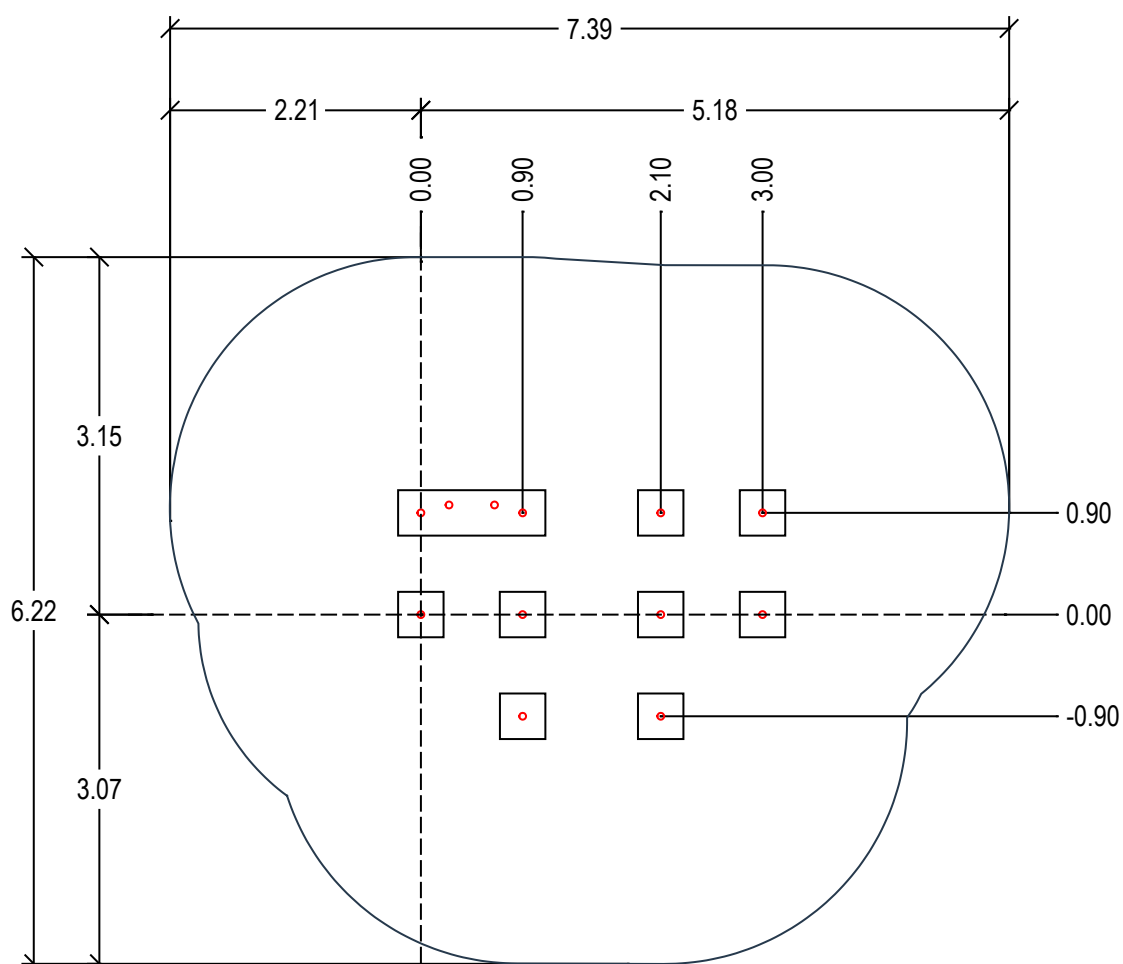

ΕΚΣΚΑΦΗ/ EXCAVATION
0.40X0.40X0.50



1.30X0.40X0.50



Κάτοψη Πάκτωσης/ Foundation Plan




C20/25 0.9 m³


24

Hrs. min.


BASE L=850mm
ΒΑΣΗ L=850mm

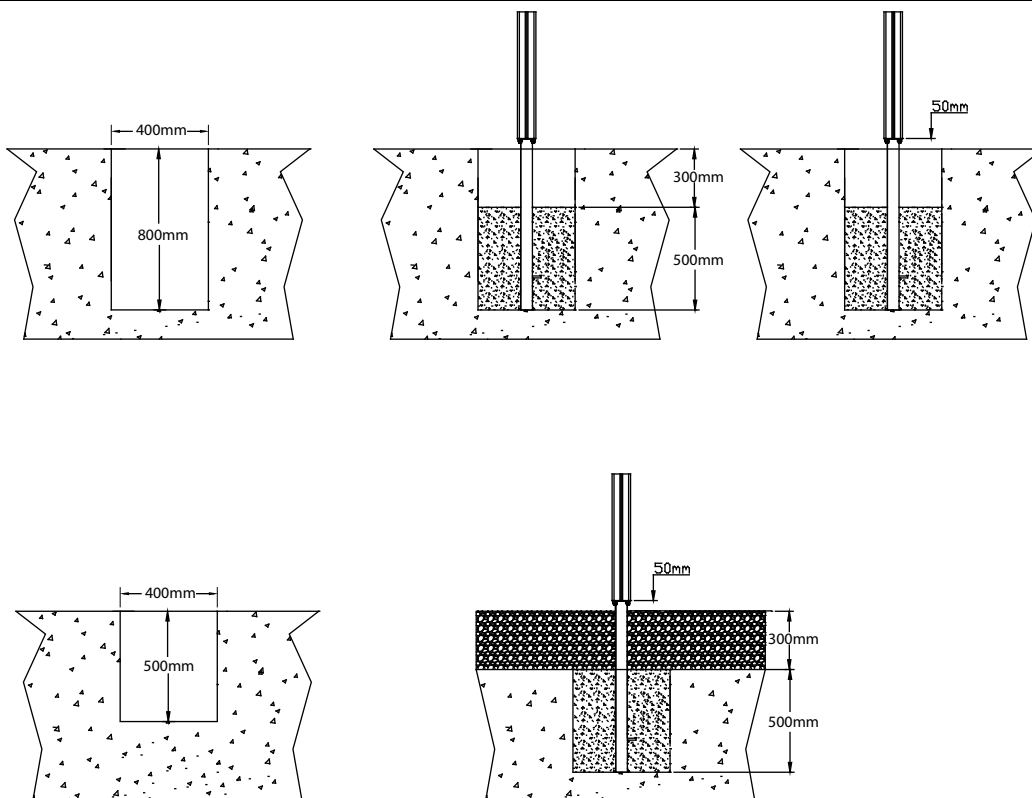


BASE L=550mm
ΒΑΣΗ L=550mm

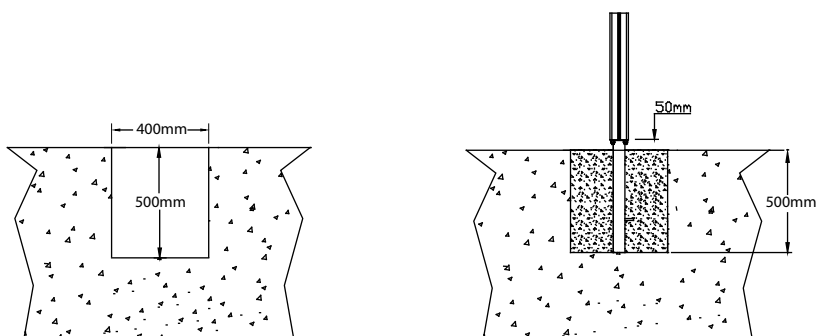


SCREWING
ΒΙΔΩΜΑ

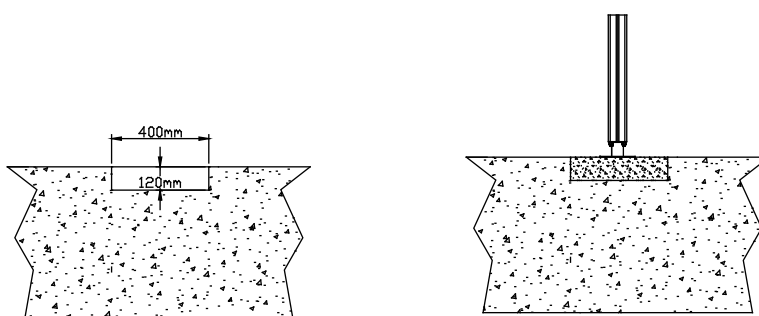

Οδηγίες/ Instructions

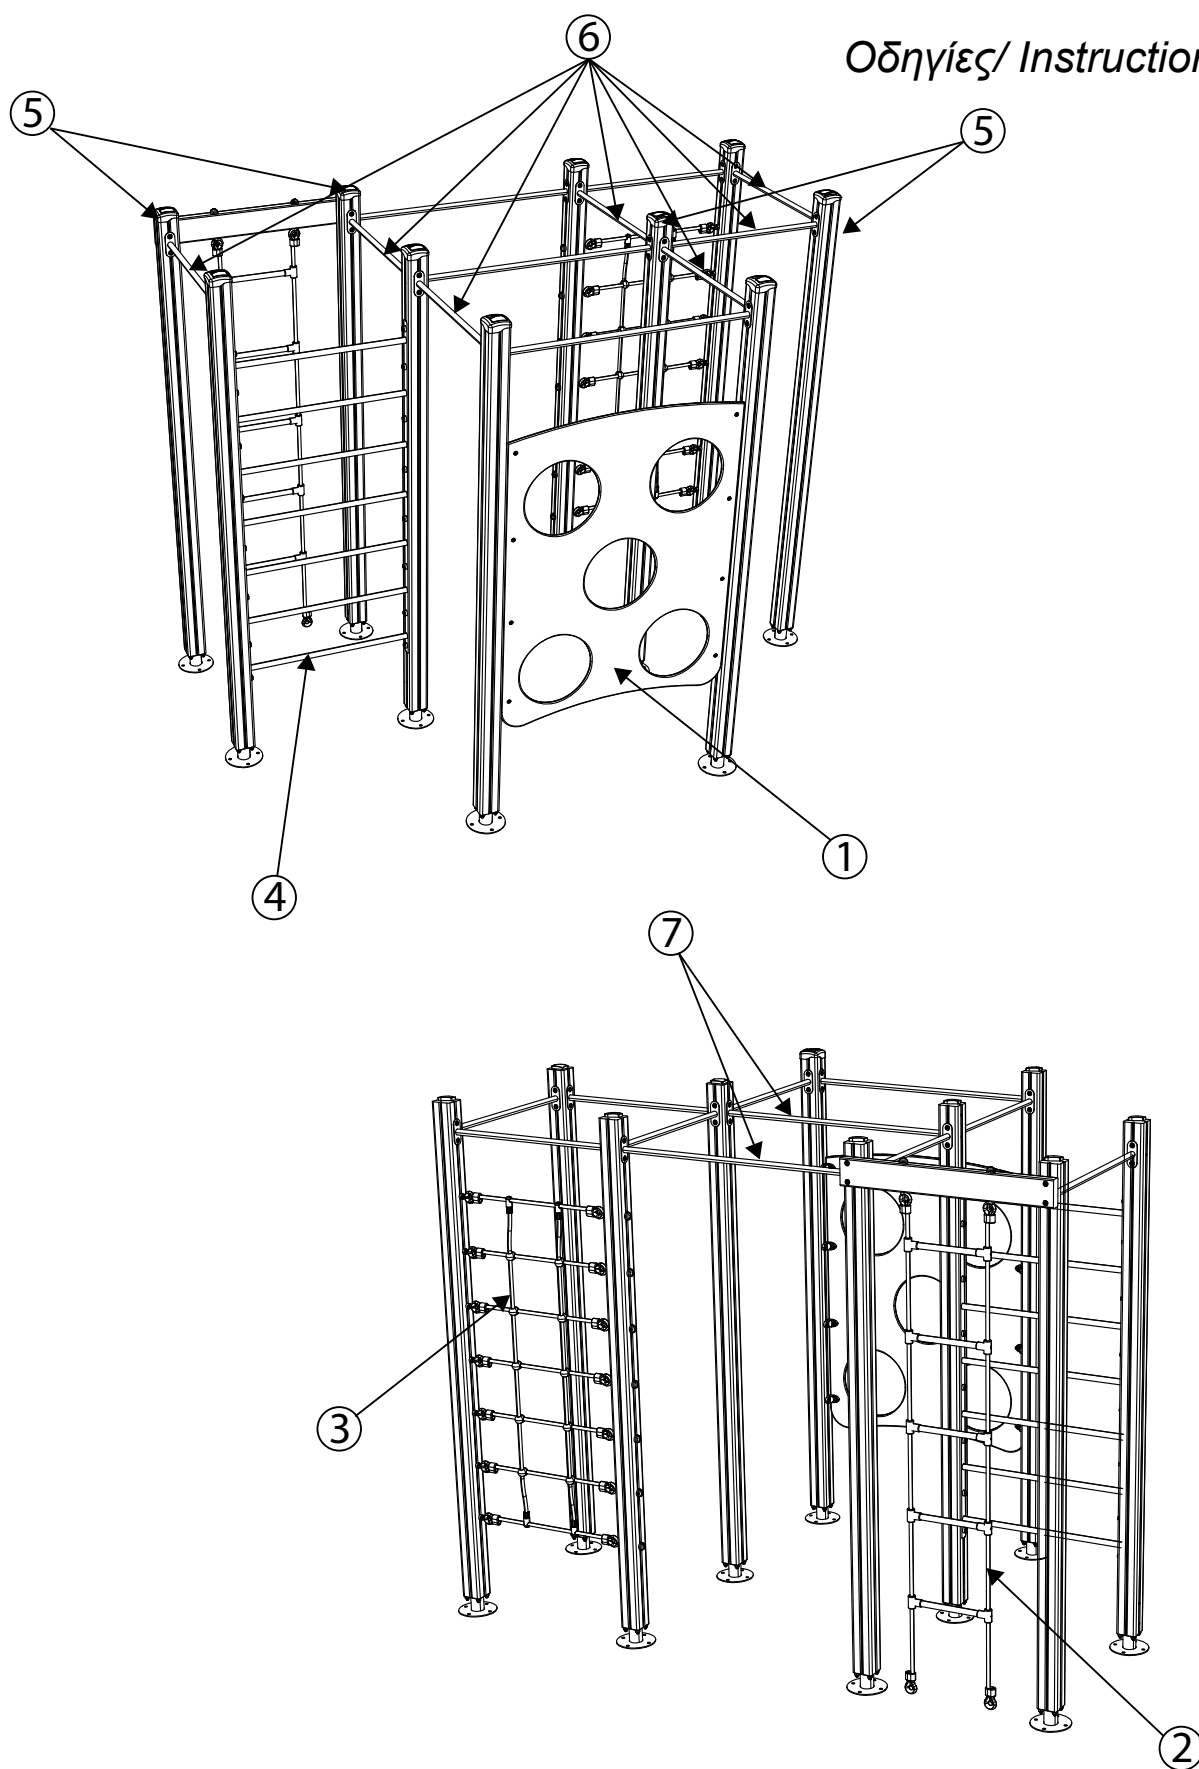


Οδηγίες/ Instructions

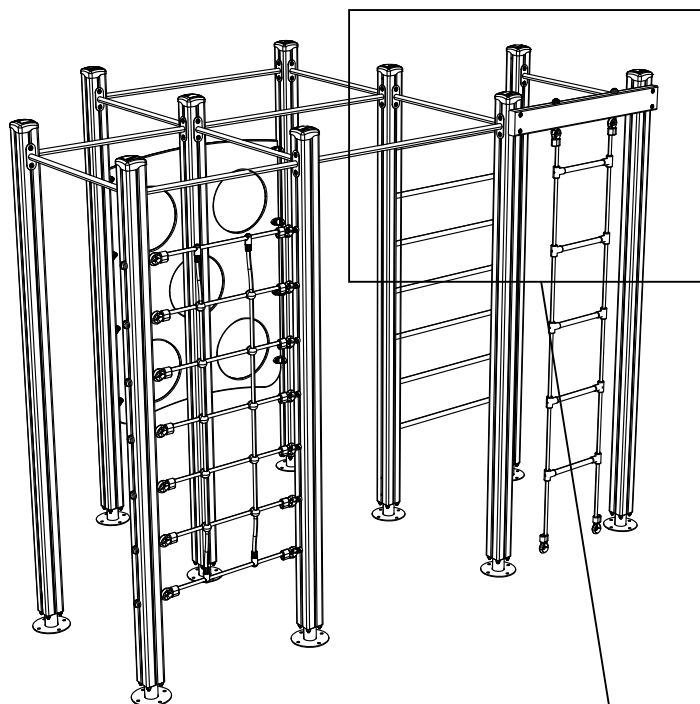

TBS_TORX_M8X60

TBS_TORX_M8X100

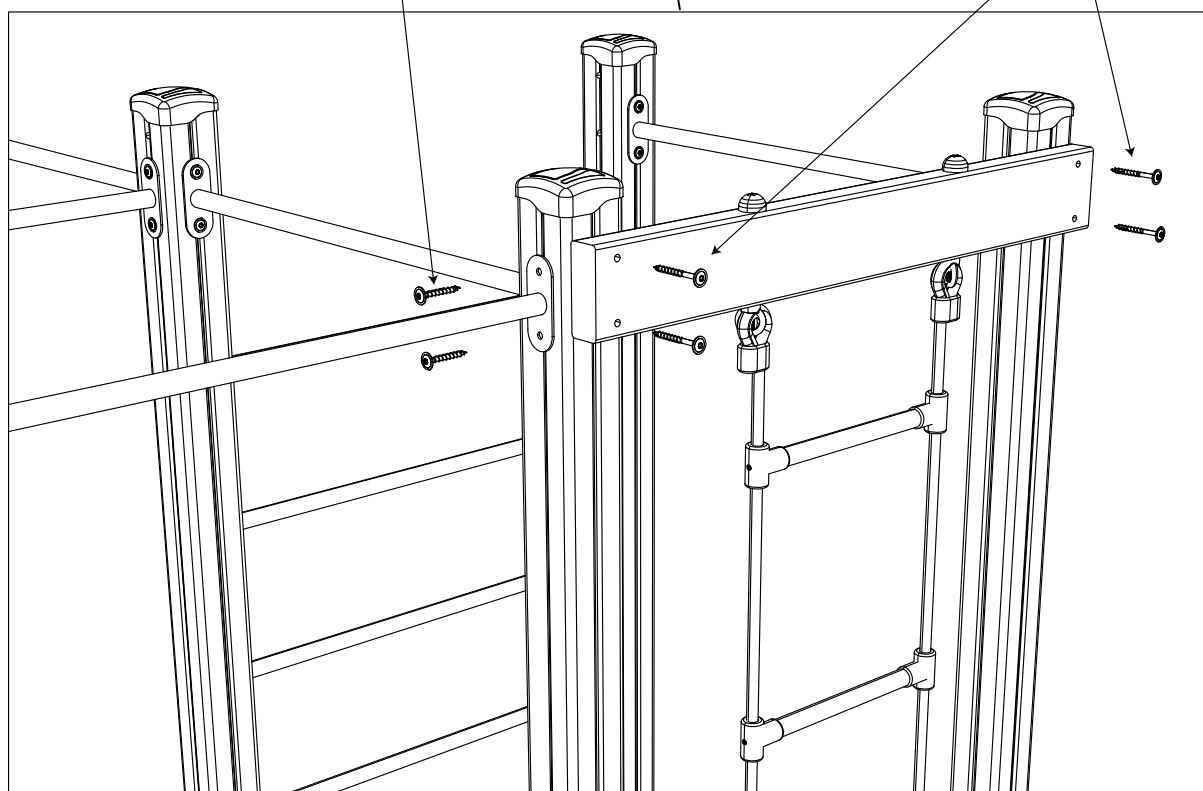

Οδηγίες/ Instruction



-Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, θα πρέπει να τοποθετηθεί το ταμπελάκι πιστοποίησης στην ανάλογη υποδοχή που φέρει η κατασκευή.

-After the completion of the installation, the certification label must be placed in the appropriate slot on the structure



-Σύσφιξη της συναρμογής
-Αναμονή 14 μέρες
-Επανασύσφιξη της συναρμογής

-Tighten all screw connections
-Wait 14 days
-Tighten all screw connections



-Τοποθέτηση κάθετα χωρίς κενά
-Position vertically without gaps